


Conectores Frontales – EasyConnect

El nuevo modelo de conector frontal de 40 polos de *Systeme Helmholtz GmbH* se suministra con la tecnología *EasyConnect*. El conector permite el cableado rápido por la simple apertura y cerrado del cepo de tensión girando el tornillo (180° en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir y en el otro sentido para cerrar). Esto no sólo ahorra dinero al usuario sino también tiempo de instalación del producto.

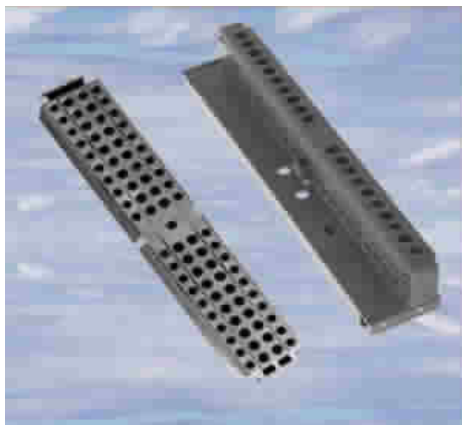


Por su diseño estrecho, permite cerrar la tapa frontal del módulo cuando éste está completamente cableado.

El nuevo modelo de conector frontal de 20 polos de *Systeme Helmholtz GmbH* utiliza conexiones de tornillo con una eficacia comprobada.

El frontal del conector permite una simple conexión de sensores y actuadores para módulos de entradas y salidas de *Systeme Helmholtz GmbH* o de otras marcas.

El cableado incluso queda retenido mientras el módulo está siendo reemplazado.

Para todos los módulos DEA, AEA, PAS, etc., ofrecemos el perfil de montaje para S7-300 como accesorio en diferentes medidas.

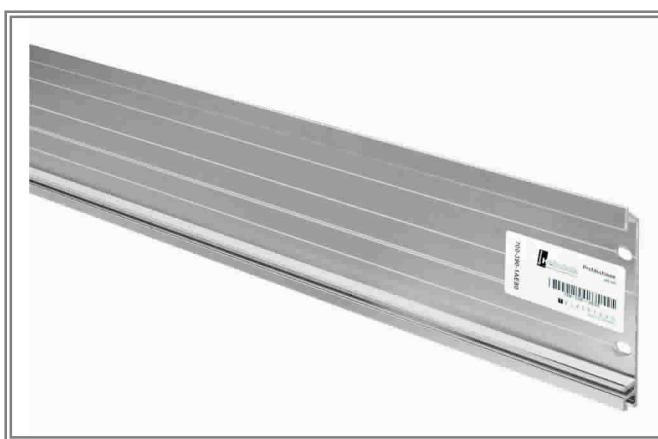

DATOS TÉCNICOS		DATOS DEL PEDIDO	
Conector de 20 polos Conexión Cable Sin terminal de cable Corte de aislante Peso	Terminales de tornillo Conductor flexible 0,25-1,5 mm ² 6mm 60g aprox.	Conectores frontales Conector de 40 polos Conector de 20 polos	700-392-1AM10 700-392-1AJ10
Conector de 40 polos Conexión Cable Sin terminal de cable Corte de aislante Peso	EasyConnect Conductor flexible 0,34-1 mm ² 8-10 mm 70g aprox.	Perfil de Montaje Longitud de 160 mm Longitud de 482 mm Longitud de 530 mm Longitud de 830 mm Longitud de 2000 mm	700-390-1AB60 700-390-1AE80 700-390-1AF30 700-390-1AJ30 700-390-1BC00

SHB11